



Spezielle U-Rohr WT als robuste und unterhalts- freundliche Apparate

U-Rohr Wärmtauscher mit großem horizontalem Trennblech.
Somit untere und obere Kammer, jeweils mit Entlüftung.

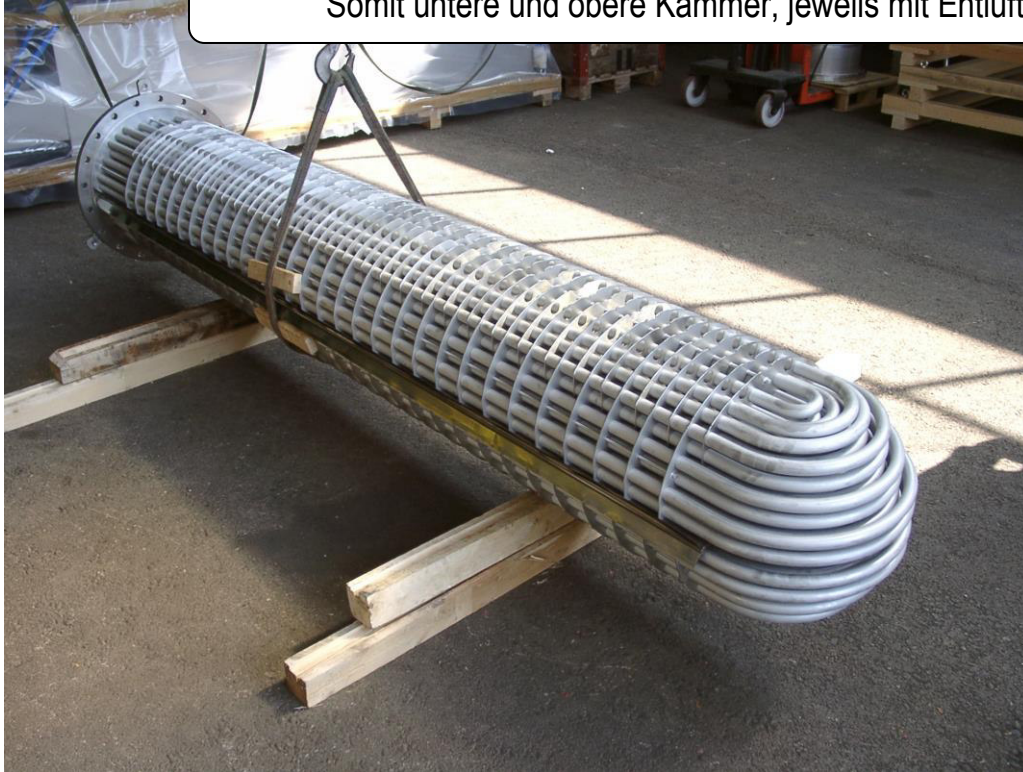

U-Rohr verfügt über das beste Einzelausdehnungsverhalten der
Rohre, die so den geringsten Stress in die Rohrplatte erwirken.
Somit ist diese Ausführung wartungsfrei.

Ziehbares Bündel zur
besseren mechanischen
Reinigung.

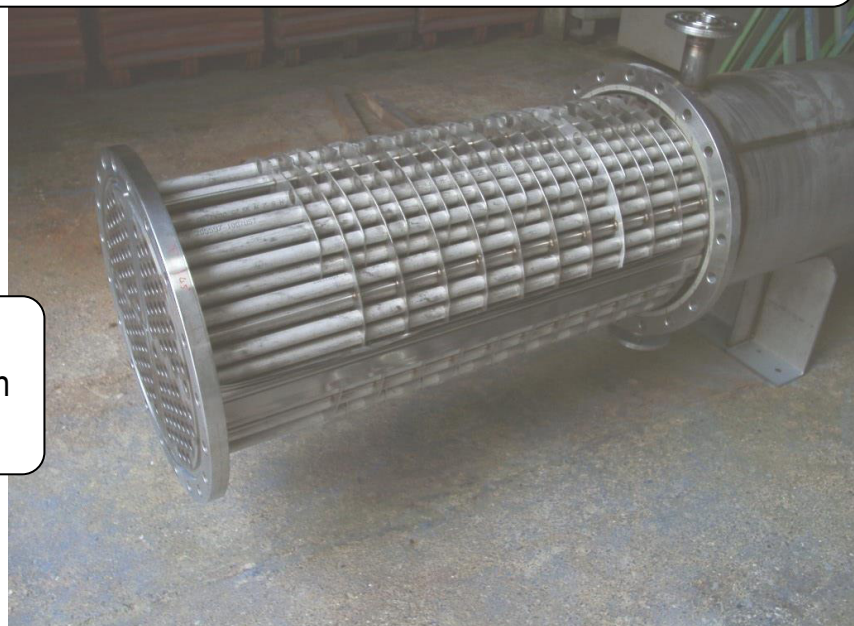




Spezielle U-Rohr WT als robuste und unterhalts- freundliche Apparate



HD-Dampf Erhitzer für Desodorierung.
Zwischen den Rohren ist das horizontale Trennblech zu erkennen, somit werden
doppelte Strömungsgeschwindigkeiten für die halben Querschikanen erreicht.
Im Oberbereich ist der Entgasungskanal erkennbar.

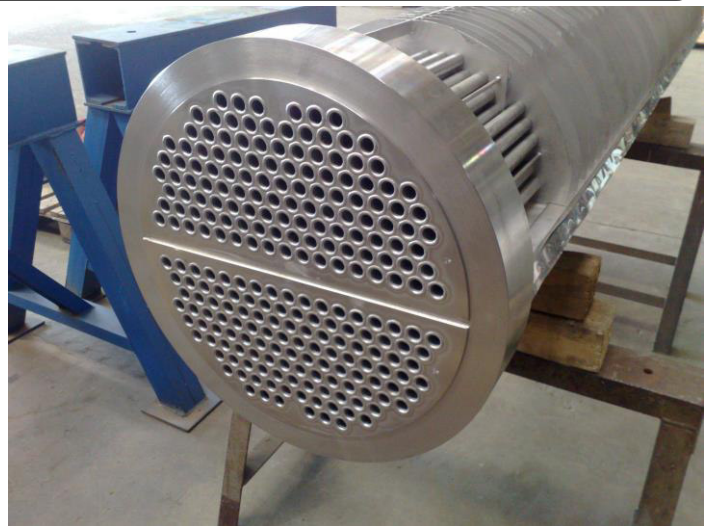

Werkstoff:	1.4301 / 1.4571 / 1.4462
Auslegung Druck:	Vakuum bis 65 bar
Auslegungstemperatur:	max. 300 °C
Abnahmen:	TÜV (andere auf Anfrage)
Flächen:	5 – 80 m ²

oilRoq GmbH
Willy-Brandt-Straße 59
D-06110 Halle / S.

Tel. +49 (0) 345 68578071
Fax. +49 (0) 345 68578077
E-Mail: info@oilRoq.eu